CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA	DEPARTAMENTO TÉCNICO			nº desenho 3
	projecto LOTEAMENTO INDUSTRIAL DA QUINTA DO GATO REDE DE ESGOTOS			nº geral 826
	Perfil longitudinal - troços D1'/D3 - D12/EE - P1/P10			escala V 1/100 H 1/1000
	des.	verif.	tec.	data Outubro / 1 996

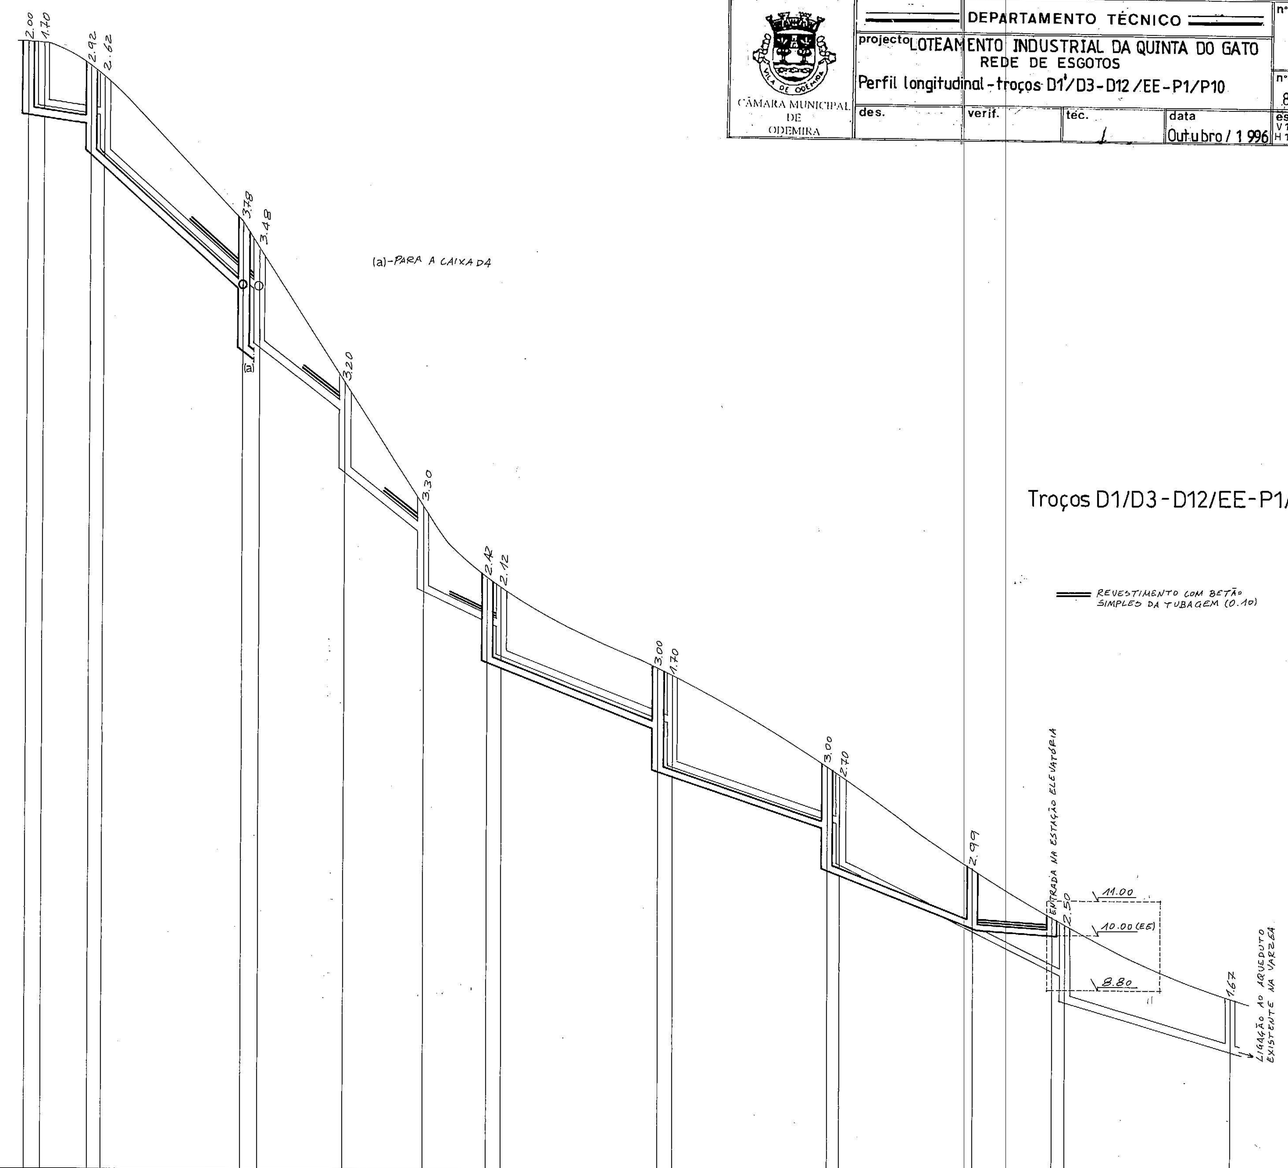

Troços D1/D3 - D12/EE - P1/P10

REVESTIMENTO COM BETÃO SIMPLES DA TUBAGEM (0.10)

COTA DA TAMPA DAS CAIXAS		3.571	3.571	3.541	3.541			3.059	3.059	2.959		2.310		2.039	2.039			1.715	1.715			1.480	1.480			1.185		1.050	1.045			0.822			
DOMÉSTICOS	COTA DA SOLEIRA DAS CAIXAS E INCLINAÇÕES	3.371	0.02	3.341 / 3.249		0.08		2.889 / 2.861						1.885 / 1.860		0.04		1.885 / 1.665		0.033		1.300 / 1.180		0.04		1.012	0.00521	1.000 / 1.045							
	NÚMERO DAS CAIXAS	D1		D2				D3						D12				D13				D14				D15		E.E.							
	DISTÂNCIA ENTRE CAIXAS	18.00				45.00												50.00				49.00				42.00		23.00							
	DISTÂNCIA À ORIGEM	0.00		18.00				63.00						0.00				50.00				99.00				141.00		164.00							
PLUVIAIS	COTA DA SOLEIRA DAS CAIXAS E INCLINAÇÕES	3.407	0.02	3.411 / 3.279		0.08		2.919 / 2.911		0.0848	2.429 / 2.339		0.0821	2.160 / 1.980	0.071	1.815 / 1.710		0.04		1.615 / 1.495		0.033		1.330 / 1.210		0.0438		1.065 / 1.045		0.029		1.065			
	NÚMERO DAS CAIXAS	P1		P2				P3		P4				P5		P6				P7				P8				P9				P10			
	DISTÂNCIA ENTRE CAIXAS	18.00				45.00				25.00		23.00			23.00			50.00				49.00				65.00				48.00					
	DISTÂNCIA À ORIGEM	0.00		18.00				63.00		88.00		111.00			134.00			184.00				233.00						298.00				346.00			
TUBAGEM (MM)	DOMÉSTICOS													PVC Φ200																					
	PLUVIAIS	PVC Φ200				PVC Φ300																						PVC Φ400							